



INNOVATIONS FOR LIVING™

# Oakridge PRO Shingles

ファイバーグラスシングル材 オークリッジプロ

日本の屋根材のイメージを一新、リフォームにも対応した屋根材



# ファイバーグラスシングル オークリッジプロ

日本の屋根材のイメージを一新、  
リフォームにも対応した屋根材

洗練されたデザインと優れた耐久性を併せ持つ高品位の屋根材、オークリッジプロはその最大の特徴である濃淡のある色調と2層構造がもたらす陰影によって屋根に独特な表情を作り出します。

また機能面においても防水性、施工性、消音性、耐候性等において高い評価を得ております。建築基準法の改正による製品の性能評価が正式に認められた製品です。

## 高度な機能性と意匠性を 兼ね備えた屋根材



### 飛び火認定番号について

従来の認定に加え新たな飛び火認定番号が交付されました。屋根下地、仕様によって認定番号が異なります。新しい認定番号は以下の通りです。

番 号	用 途	仕 様
DR-0596	木製下地	野地 9mm以上
DR-0597	木製下地	野地 12mm以上
DR-0598	銅製下地	野地 9mm以上
DR-0599	銅製下地	野地 12mm以上
DR-0600	コンクリート下地	

認定書はPDF又はFAXにてご送付致しますので、物件の構造ご確認の上、ご請求下さい。また、従来の認定番号も、その適用範囲内で引き続き有効です。

### 製品の特徴

#### 効率的施工性

瓦やカラーベストより軽く、柔軟性があるため作業性がよくまた特殊な道具を必要とせずハサミなどで容易に切断できます。

#### 優れた防水性

表面材が良質のアスファルトを使用しているため基本的に水を吸い込まなく(約1%以下)独自のセルフシーラントで外からの水の侵入をシャットアウトします。

#### 高い意匠性

2層構造による凹凸と異なる色調の変化が屋根全体に繊細で深みのある立体感をもたらします。

#### 抜群の耐久、耐候性

表面に自然石(グラニュール)を使用しており色落ちに強く、又シートにはグラスファイバーを挟み込んで高い耐久性を発揮します。

#### その他の機能

弾力性のある材料なので雨音の心配はありません。また健康上有害なアスベストは含まれておりません。さらに同一の素材で谷や棟部分を葺けるため全体をきれいに仕上げることができます。曲面屋根にも適しています。

### 標準仕様

項 目	仕 様
本体寸法	幅 337mm×長さ 984mm
働き寸法	幅 143mm×長さ 984mm
厚 さ	6mm(凹部3mm)
1枚当り重量	1.74kg(28kg/ケース)
坪当り重量	40kg
坪当り枚数	23枚(m <sup>2</sup> 当り7枚)
1ケース枚数	16枚
1パレット	64ケース



### 製品断面(2層構造)



# カラーバリエーション

COLOR VARIATION

どんな住宅の屋根にも合う7色から選べます



## テラコッタブレンド色について

- ◆ヒップ&リッジのご用意はありません。  
詳しくは担当者にお問合せください。

(注) カタログ上の色と実際の色とは異なる場合があります。又現物については製品の特徴である濃淡のある色調の為、色見が斑になりますがご了承願います。

## リフォームにも適した屋根材

### リフォームにより屋根を強く、美しく彩る

カバーーフ工法(既存屋根の上に重ね葺き)として、屋根リフォーム素材としても最適です。既存の屋根を取り壊すことがない為工事期間も短縮できコストも低減できます。アスベスト混入のセメント系の屋根の改修にも安心です。

(注) 物件の状況・条件により改修方法が異なりますので、施工店にお問い合わせください

### 【特徴】

- 工事期間の短縮
- ↑
- 廃棄材が少ない
- ↑
- コストを抑える



# 付属部材

OPTION PARTS

優れた作業性により効率的な施工をサポートします



品名	ヒップ&リッジ
本体形状	337×250(mm)
働き寸法	143×250(mm)
備考	※屋根材同様、各色あります。 1case=88枚/22シート入り(12.58m)




品名	スターター
サイズ	337(168)×1000(mm)
色	オニキスブラック
備考	1case=16(二分割で32)枚入り、約30m分 簡単に二分割できます。




品名	フラットベンツSK(棟換気部材)
寸法	10×196×1212(mm)
備考	入り数:2本/箱 高性能タイプの棟部材です。 (同質棟材をのせて使用します)




品名	シングルセメント
備考	入り数:10本/case 正味量:330ml/本 使用量:約6㎡/本

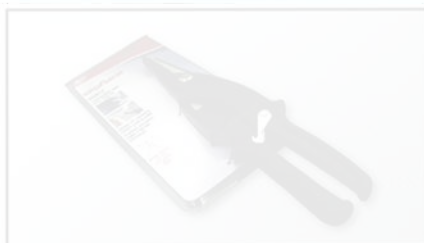


品名	シングルはさみ
備考	刃の長さが通常の柳刃の倍以上で、 切断スピードが向上します。 軽量なので握力の負担を軽減できます。

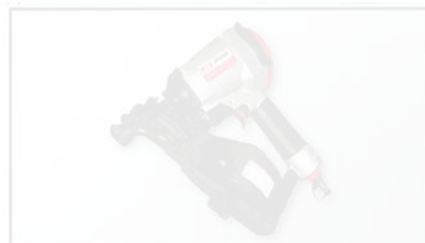

品名	JIT JN45R(ネイルガン)
重さ	2.26(kg)
備考	シングル屋根工場の施工効率が格段に 向上する必需品です。 対応釘長:19~45mm・マガジン容量:120本

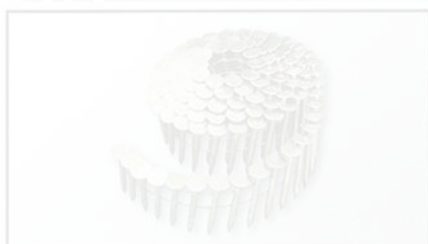


品名	JIT 32(ネイルガン専用釘)
サイズ	32(mm)
備考	入り数:7200本/箱 (120本/巻、60巻/箱) 使用量:4本/枚(標準施工)

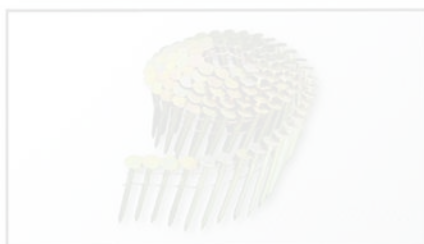

品名	JIT 45(ネイルガン専用釘)
サイズ	45(mm)
備考	入り数:7200本/箱 (120本/巻、60巻/箱) 使用量:4本/枚(標準施工)



品名	シングル釘25
サイズ	25(mm)
備考	入り数:1kg/箱 (約550本/箱) 使用量:4本/枚(標準施工)

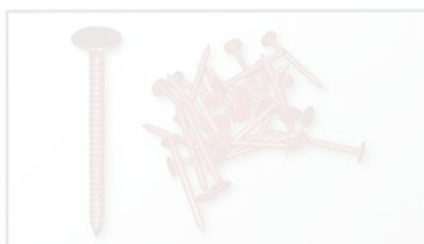

品名	シングル釘50
サイズ	50(mm)
備考	入り数:4kg/箱 (約1320本/箱) 使用量:4本/枚(標準施工)

▲ご注意ください

- 内外諸事情により掲載の商品においても仕様の変更、廃盤、取り扱いの中止、価格変更、在庫状況の変更などを事前の通達なしに行うことがあります。
- 制作時における誤字、脱字、表記違いなどによる不都合はあらかじめご了承ください。

輸入販売元


## 伊藤忠建材株式会社

◆キーストーン営業部

〒103-8419 東京都中央区日本橋本町2-7-1 NOF日本橋本町ビル 5階

TEL:03-3661-1381 FAX:03-3661-6631

取扱店


 建築金物 土木型枠資材 輸入資材 電動/エア工具  
**株式会社 カネマツ**  
 Kanematsu  
 幕広市西11条南2丁目12-8  
 Tel 0155(代)36-6428  
 Fax 0155 36-6425