


柱頭柱脚金物算定平面図

日付 2025年04月10日

図番 080108

建物名 田中大塚邸

2画

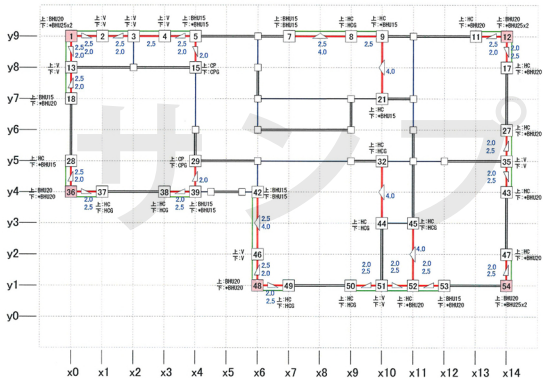

略称	金物名	数量
V	フラットプレートSD	22
CP	リトルコーナー	15
GPG	リトルコーナー床倉板仕様	15
HC	ホールダウンコーナーSEKN用	17
HCG	ホールダウンコーナー床倉板仕様	8
BH15	ビス止めホールダウンL15KN	13
BH20	ビス止めホールダウンL20KN	15
BH25	ビス止めホールダウンL25KN	6

縮尺 1/60

凡例 — 一般壁 — 開口部 — 耐力壁 — 面材耐力壁 △ 筋かいダブル 柱頭△ 柱脚 筋かいシングル □ 横計柱 □ 換気外柱 ※換気外柱は(イ)の金物を使用する。 □ 出隅柱 ○ 通し柱

(イ) V, CP, GPG (ウ) V, CP, GPG (エ) BH20 (ロ) V, CP, GPG (リ) BH25 (ハ) BH35 (ニ) HC, HCS (ヘ) HC, HCS (ホ, ヘ) BH25x2

*中の金物は連続する1階柱頭と2階柱脚いずれかが金物取付(と)以上であることを要する。(開きボルト使用)
 ※中の金物は1階柱と2階柱に両方付くことを要する。(1階柱は引継力と耐力に両方で必要と見られるため)